

BROWNING

FN HP 35 COMPETITION

Pavel KLOZÍK, foto Petr PACKAN

Životu legendárního konstruktéra J. M. Browninga jsme věnovali jeden z loňských sešitů, v jehož rámci nezůstala opomenuta ani pistole FN HP 35. Současnou podobu její verze s tangenciálním hledím jsme představili v samostatném testu. Poměrně neznámým a u nás zřídka se vyskytujícím modelem je ryze sportovní provedení FN HP 35 nazvané Competition.

Pistole vznikla v roce 1975, byla montována z vybraných dílů a zachovává osvědčenou, léty prověřenou spolehlivou konstrukci. Vytahovač nábojů již není z jednoho kusu, ale je montován v modernizované podobě na pravém boku závěru. Největších úprav doznala podoba



závěru a hlavně, která byla prodloužena na 152,4 mm. Boky její přední části jsou ofrézovány a na ústí je vyřezán závit pro matici, jež brání horizontálnímu pohybu závaží, které obepíná hlaveň a svěrně je pojištěno dvojicí protilehlých imbusových šroubů se zápustnou hlavou. Terčovou přesnost pistole zajistili nástupci vel-

kého konstruktéra s jednoduchostí jemu vlastní. Stříbrnou pájkou zajištěná objímka vedení hlavně má vzad prodloužený, 29,3 mm dlouhý nos, který při uzamčení závěru tlačí na hřbet hlavně a zajišťuje vždy stejnou pozici jejího ústí v objímce.


Levostranný záchyt zásobníku má našroubovaný, rybinou zdrsněný nástavec. Během výroby byla pistole osazena několika typy terčových mířidel. Pevná hranolová muška námi testované zbraně byla vyrobena spolu se závažím, je 4,5 mm vysoká a 3,45 mm široká. Do výřezu v závěru je korekčním šroubem upevněno oboustranně stavitelné hledí, které je vylišováno z pružného plechu. Pravouhlý zářez hledí je hluboký 1,7 mm a široký 3,38 mm. Výšková korekce se provádí šroubem s velkou plochou hlavou. Mířidla s délkou záměrné 191 mm byla dodatečně zvýrazněna třemi bílými body.

Competition měl původně dřevěné střenky, které později jeden z majitelů nahradil pryžovými střenkami Pachmayr. Povrch pistole je matně fosfatovaný, spoušť, pojistka, záchyt závěru, kohout, vytahovač a hledí jsou brynýrované. Na levé straně závěru je vyražen nápis BROWNING ARMS COMPANY MORGAN, UTAH & MONTREAL P.Q. Levá strana závěru

je signovaná MADE IN BELGIUM BY FABRIQUE NATIONALE HERSTAL.

Demontáž k čištění je identická se služebním modelem, v úvodu však nejdříve povolíme imbusové šrouby závaží, vyšroubojeme zajišťovací matici a sejme závaží z hlavně.

Pistoli zapůjčenou jedním z našich čtenářů a příznivců jsme vyzkoušeli na střelnici v Katusicích. Podle očekávání jsme díky montovanému závaží konstatovali příjemnější chování a snížení zdvihu hlavně při výstřelu. Rozptyl se pohybuje okolo 5 cm opsané kružnice na vzdálenosti 25 metrů. Současný majitel z ní vypálil minimálně 15 000 nábojů a navzdory časem a používáním vynuceným opravám oceňuje vysokou spolehlivost a nenáročnost na náboje. Ke své spokojenosti používá továrně vyráběné i přebíjené náboje různých laborací. (Competition dovezla v zachovalém stavu do ČR dnes již zaniklá Moravská zbrojní společ-

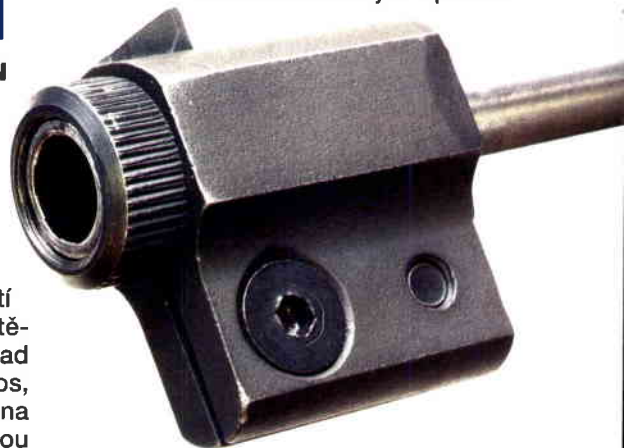

nost ze Vsetína; bylo to ve druhé polovině devadesátých let minulého století.)



Technická data

ráž	9 mm Luger
délka	235 mm
výška	130 mm
šířka	43 mm
délka hlavně	152 mm
prázdná hmotnost	1,080 kg
kapacita zásobníku	13 nábojů